

MASTER-STY



TABLE - Tabella

		MASTER-STY-S -4/nn-P (up to 4 devices / fino a 4 apparecchi)	MASTER-STY-S -8/nn-P (up to 8 devices / fino a 8 apparecchi)	MASTER-STY-S -12/nn-P (up to 12 devices / fino a 12 apparecchi)
DIMENSION	DIMENSIONI	410X300X180	610X400X230	740X530X255
MATERIAL*	MATERIALE*	ABS Enclosure with Transparent Polycarbonate Lid cassetta in ABS coperchio in polycarbonato trasparente		
WEIGHT	PESO	max 9 Kg	max 13.5 Kg	max 23 Kg
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 66/67	IP 45	


*on request/su richiesta S.S. 304 / Acciaio AISI 304

	UV SERIES SERIE UV	SWITCHING ON ACCENSIONE	SYNOPTIC WITH FAULTY ALARM LAMP SINOTTICO CON ALLARME LAMPADA GUASTA 1.	SAFETY SICUREZZA	HOURLY COUNTER CONTAORE	SYNOPTIC SINOTTICO
MASTER-STY-S (*)	UV-STYLO	Manual Manuale	Yes SI	Yes SI	Yes SI	Yes, customized SI, personalizzato

*Power supplies lamp included in the control board / Alimentatori lampade inclusi nelle master

1. FAULTY ALARM LAMP/ ALLARME LAMPADA GUASTA	Faulty alarm lamp	Controllo lampada guasta
2. SAFETY / SICUREZZA	Access safety block	Gestione della sicurezza accesso UV-C (carter di protezione)
3. HOUR COUNTER / CONTAORE	Digital hour counter with exausted lamps alarm	Digitale con allarme esaurimento lampade
4. SYNOPTIC / SINOTTICO	Synoptic LED schema	Rappresentazione grafica della disposizione lampade

CODES - Codifica

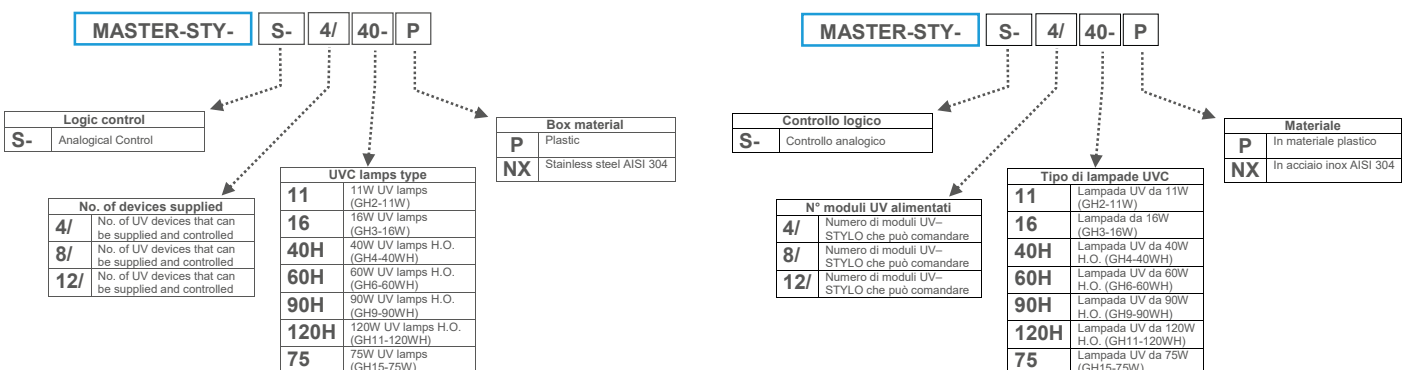

© Light Progress s.r.l. - All rights reserved