

UV-STICK-E...-NX-UL




TABLE - Tabella



UV-STICK		E40H-NX-UL	E60H-NX-UL	E75H-NX-UL	E100H-NX-UL	E150-NX-UL
LAMP LIFETIME (hour)*	DURATA LAMPADA (ore)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
TOTAL CONSUMPTION (W)	CONSUMO TOTALE (W)	40	60	75	80	76
EXTERNAL DIMENSIONS LxSxH (mm)	DIMENSIONI ESTERNE LxSxH (mm)	530 x 65 x 96	693 x 65 x 96	986 x 65 x 96	1267 x 65 x 96	1646 x 65 x 96
WEIGHT (Kg)	PESO (Kg)	1,5	1,7	2	2,4	3
TREATED SURFACE (m ²)	SUPERFICIE COPERTA (m ²)	7 ÷ 13	10 ÷ 17	14 ÷ 25	17 ÷ 27	20 ÷ 30
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 55				
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	CHS-40WH	CHS-60WH	CHS-90WH	CHS-120WH	CHS-75W

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici

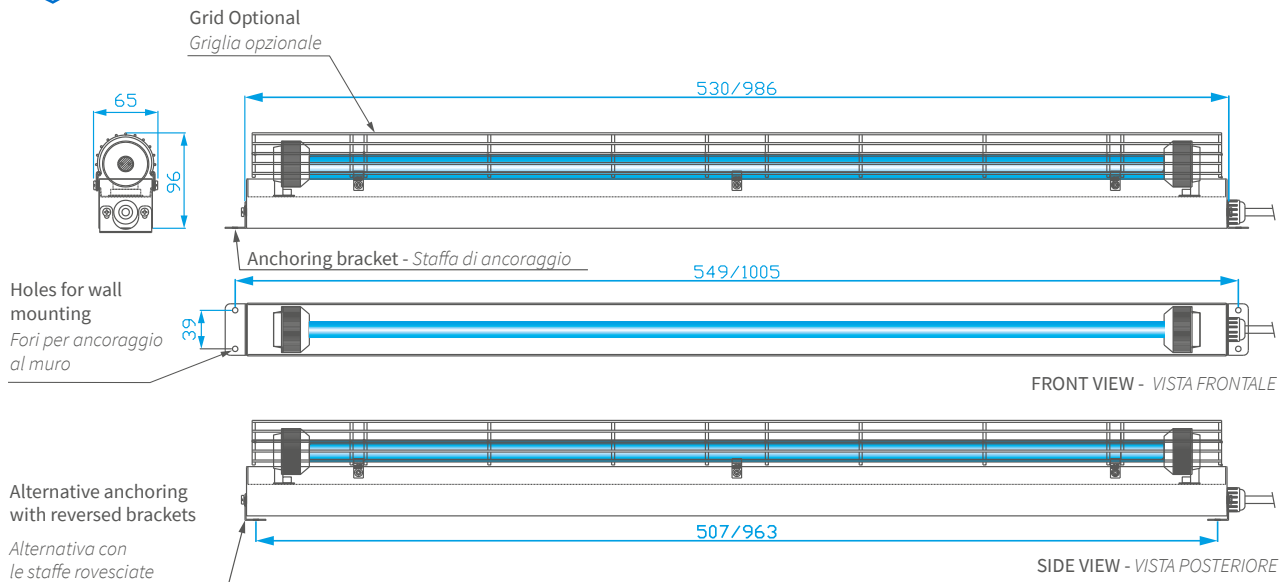

INSTALLATION - Installazione

For direct irradiation, UV-STICK-NX should be positioned on the ceiling almost in central position. To install several units you should distribute them uniformly in the environment and avoid shadows areas; UV-STICK-NX models can be mounted on the wall, or the ceiling or can be provided with a four wheels stand. UV-STICK-NX fits in narrow spaces, too.

To mount the device on the wall please use the two stainless steel brackets supplied, anchoring them to the ceiling by screw anchors ($\varnothing 8 \div \varnothing 10$ mm.) or by self-tapping screws (not supplied). After inserting the anchors onto the ceiling, you should tighten the device to the two brackets, (with supplied stainless steel screws M4x10) then you should screw the brackets to the ceiling.

For -ST model place it almost at central position so that UV irradiation is uniformly distributed.

Nel caso di irraggiamento diretto di ambiente, UV-STICK va installato a soffitto, in posizione pressoché centrale. L'installazione di più apparecchi va effettuata in modo tale da distribuirli uniformemente nell'ambiente (evitare le zone nascoste, come gli angoli; si deve permettere che tutta l'aria venga trattata). Gli apparecchi della serie UV-STICK...NX possono essere anche installati in punti dove lo spazio è molto ristretto.

Per il montaggio del modello UV-STICK-E...-NX servirsi delle due staffe inox in dotazione, ancorandole al soffitto con tasselli ad espansione ($\varnothing 8 \div \varnothing 10$ mm) o con viti autofilettanti (non forniti). Dopo aver eseguito l'operazione di inserimento dei tasselli al soffitto bisogna avvitare (con viti Inox M4x10 in dotazione) l'apparecchio alle due staffe, prima di avvitare al soffitto. Il posizionamento di più apparecchi va effettuato in modo tale da distribuirli uniformemente nell'ambiente.

