

UV-STICK-E...-NX-UL




TABLE - Tabelle



UV-STICK		E40H-NX-UL	E60H-NX-UL	E75H-NX-UL	E100H-NX-UL	E150-NX-UL
LAMP LIFETIME (hour)*	LEBENSDAUER (STUNDEN)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
TOTAL CONSUMPTION (W)	ENERGIEVERBRAUCH (W)	40	60	75	80	76
EXTERNAL DIMENSIONS LxSxH (mm)	MASSE LXSXH (MM)	530 x 65 x 96	693 x 65 x 96	986 x 65 x 96	1267 x 65 x 96	1646 x 65 x 96
WEIGHT (Kg)	GEWICHT (KG)	1,5	1,7	2	2,4	3
TREATED SURFACE (m ²)	DURCHSCHNITTLICHE BESTRAHLUNGSFLÄCHE BEI CA. 400 MM ABSTAND ZUM WT	7 ÷ 13	10 ÷ 17	14 ÷ 25	17 ÷ 27	20 ÷ 30
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 55				
REPLACEMENT LAMP	ERSATZSTRAHLER	CHS-40WH	CHS-60WH	CHS-90WH	CHS-120WH	CHS-75W

* continuous operation/ Dauerbetrieb – ohne Schaltung

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnungen

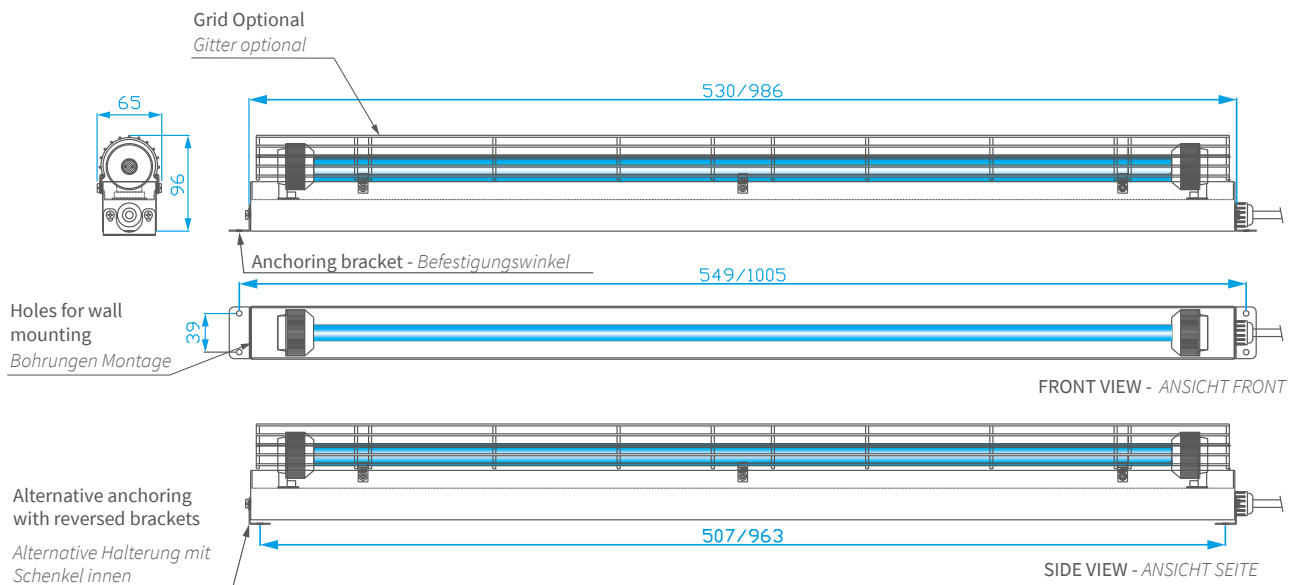

INSTALLATION - Installation

For direct irradiation, UV-STICK-NX should be positioned on the ceiling almost in central position. To install several units you should distribute them uniformly in the environment and avoid shadows areas; UV-STICK-NX models can be mounted on the wall, or the ceiling or can be provided with a four wheels stand. UV-STICK-NX fits in narrow spaces, too.

To mount the device on the wall please use the two stainless steel brackets supplied, anchoring them to the ceiling by screw anchors ($\varnothing 8 \div \varnothing 10$ mm.) or by self-tapping screws (not supplied). After inserting the anchors onto the ceiling, you should tighten the device to the two brackets, (with supplied stainless steel screws M4x10) then you should screw the brackets to the ceiling.

For -ST model place it almost at central position so that UV irradiation is uniformly distributed.

Bei direkter Umgebungsstrahlung sollte UV-STICK fast mittig an der Decke installiert werden. Die Installation mehrerer Leuchten muss so erfolgen, dass sie gleichmäßig im Raum verteilt sind (vermeiden Sie versteckte Bereiche, wie z.B. Ecken; die gesamte Luft /Fläche muss behandelt werden können). Die Leuchten der Serie UV-STICK...NX können auch an Orten installiert werden, an denen der Platz sehr begrenzt ist. Zur Montage des Modells UV-STICK-E...-NX verwenden Sie die beiden mitgelieferten Edelstahlhalterungen, die mit Spreizdübeln an der Decke verankert werden ($\varnothing 8 \div \varnothing 10$ mm) oder mit selbstschneidenden Schrauben (nicht mitgeliefert). Nachdem die Dübel an der Decke angebracht worden sind, muss die Befestigung an den beiden Bügeln (mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben M4x10) angeschraubt werden, bevor sie an die Decke geschraubt werden. Die Positionierung mehrerer Leuchten muss so erfolgen, dass sie gleichmäßig im Raum verteilt sind.

